


Données techniques

Informations techniques générales	
Quantité de bois recommandée	10 kg
Section de l'ouverture d'air de combustion	220 cm ²
Raccordement pour apport d'air frais pour la combustion	2 × Ø 125 mm
Surface visible de la vitre	2 619 cm ²

Charge	Flux d'air		Dépression
3 kg	28,2 m ³ /h	0,008 m ³ /h	0,7 Pa
4 kg	37,6 m ³ /h	0,010 m ³ /h	1,0 Pa
5 kg	47,0 m ³ /h	0,013 m ³ /s	1,4 Pa
6 kg	56,3 m ³ /h	0,016 m ³ /s	2,0 Pa
7 kg	65,7 m ³ /h	0,018 m ³ /s	2,6 Pa
8 kg	75,1 m ³ /h	0,021 m ³ /s	3,4 Pa
9 kg	84,5 m ³ /h	0,023 m ³ /s	4,3 Pa
10 kg	93,9 m ³ /h	0,026 m ³ /s	5,3 Pa
11 kg	103,3 m ³ /h	0,029 m ³ /s	6,4 Pa
12 kg	112,7 m ³ /h	0,031 m ³ /s	7,6 Pa
15 kg	140,9 m ³ /h	0,039 m ³ /s	12,0 Pa
20 kg	187,8 m ³ /h	0,052 m ³ /s	21,5 Pa


GT2 70/40/38L gauche / Raccordement d'air frais

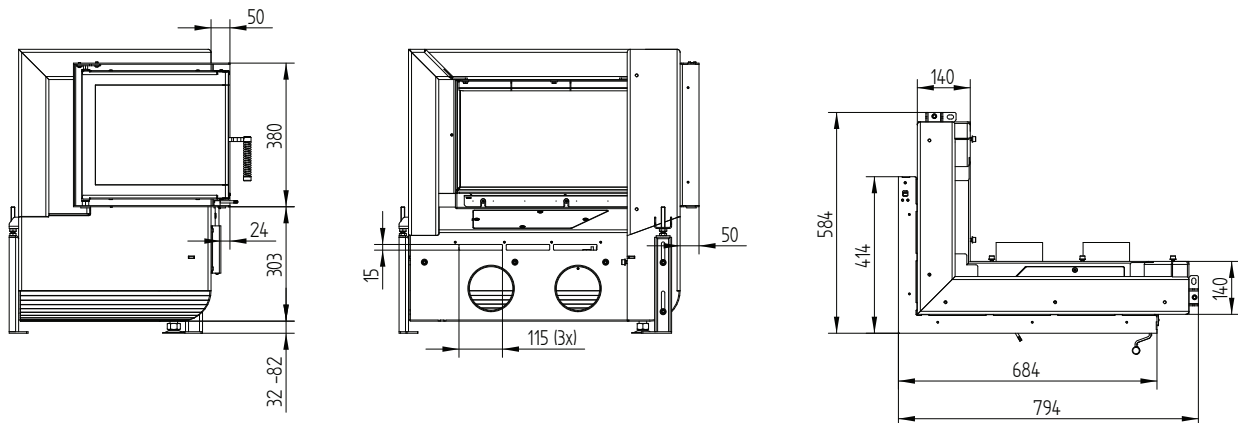

GT2 70/40/38L

Données techniques
Situation 09/2023


GT2 70/40/38L gauche avec socle

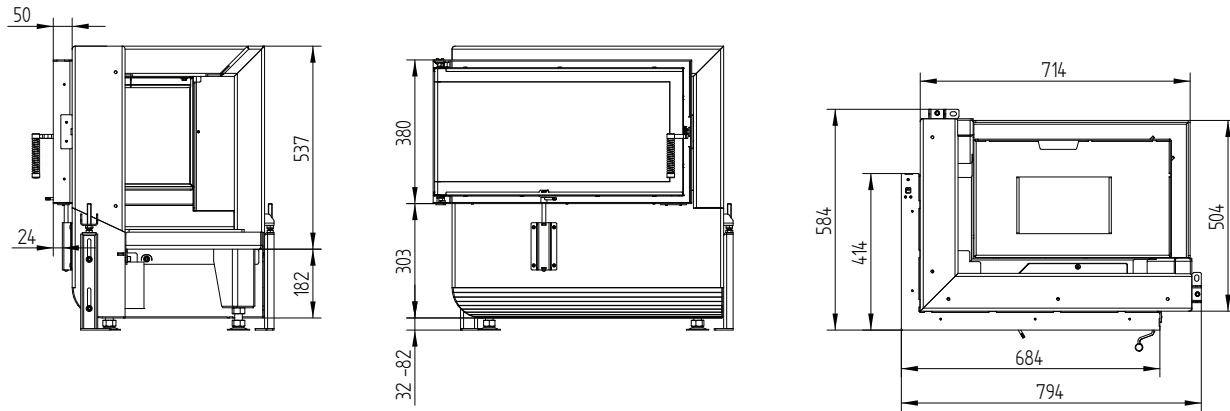


GT2 70/40/38L

Données techniques
Situation 09/2023

Cadre écran 70/40/38L gauche battant 6 côtés 1 x 90° 60 mm

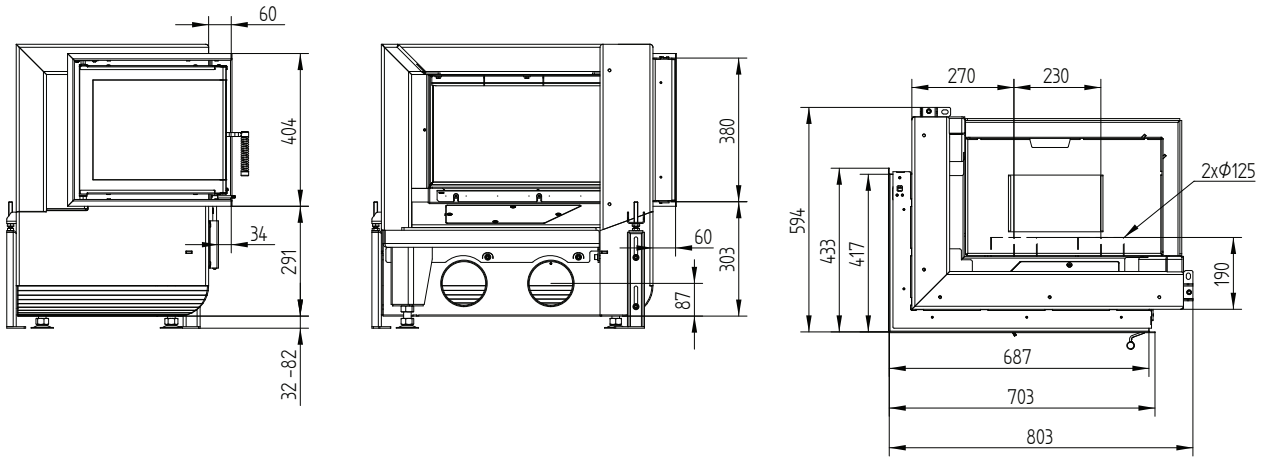

Cadre de montage 70/40/38L gauche 6 côtés 80 mm / Pieds

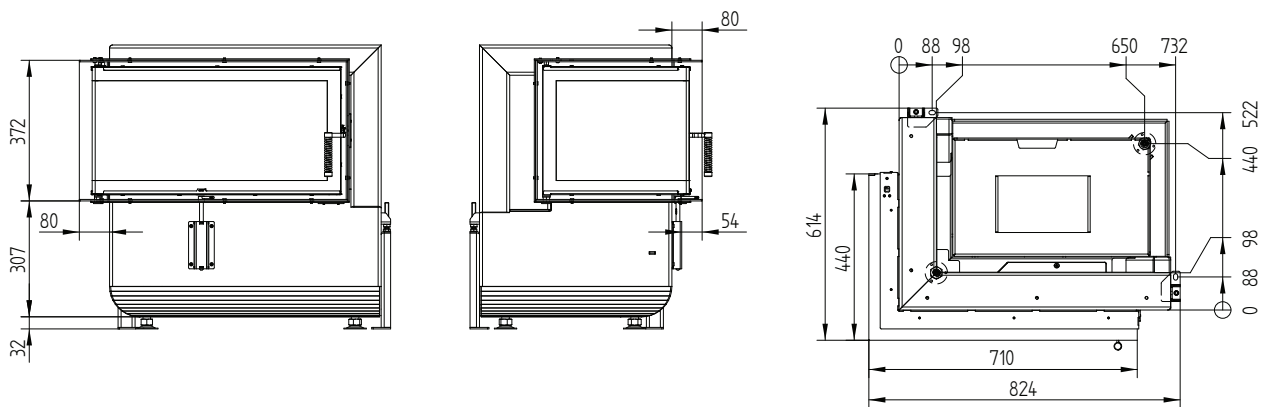


Données techniques

Informations techniques générales	
Quantité de bois recommandée	10 kg
Section de l'ouverture d'air de combustion	220 cm ²
Raccordement pour apport d'air frais pour la combustion	2 × Ø 125 mm
Surface visible de la vitre	2 619 cm ²

Charge	Flux d'air		Dépression
3 kg	28,2 m ³ /h	0,008 m ³ /h	0,7 Pa
4 kg	37,6 m ³ /h	0,010 m ³ /h	1,0 Pa
5 kg	47,0 m ³ /h	0,013 m ³ /s	1,4 Pa
6 kg	56,3 m ³ /h	0,016 m ³ /s	2,0 Pa
7 kg	65,7 m ³ /h	0,018 m ³ /s	2,6 Pa
8 kg	75,1 m ³ /h	0,021 m ³ /s	3,4 Pa
9 kg	84,5 m ³ /h	0,023 m ³ /s	4,3 Pa
10 kg	93,9 m ³ /h	0,026 m ³ /s	5,3 Pa
11 kg	103,3 m ³ /h	0,029 m ³ /s	6,4 Pa
12 kg	112,7 m ³ /h	0,031 m ³ /s	7,6 Pa
15 kg	140,9 m ³ /h	0,039 m ³ /s	12,0 Pa
20 kg	187,8 m ³ /h	0,052 m ³ /s	21,5 Pa


GT2 70/40/38R droit / Raccordement d'air frais

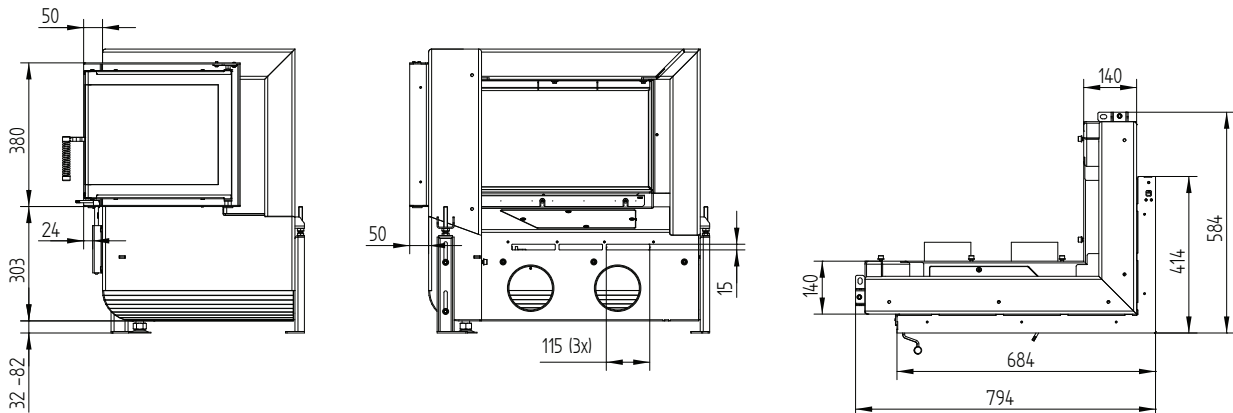

GT2 70/40/38R

Données techniques
Situation 09/2023


GT2 70/40/38R droit avec socle

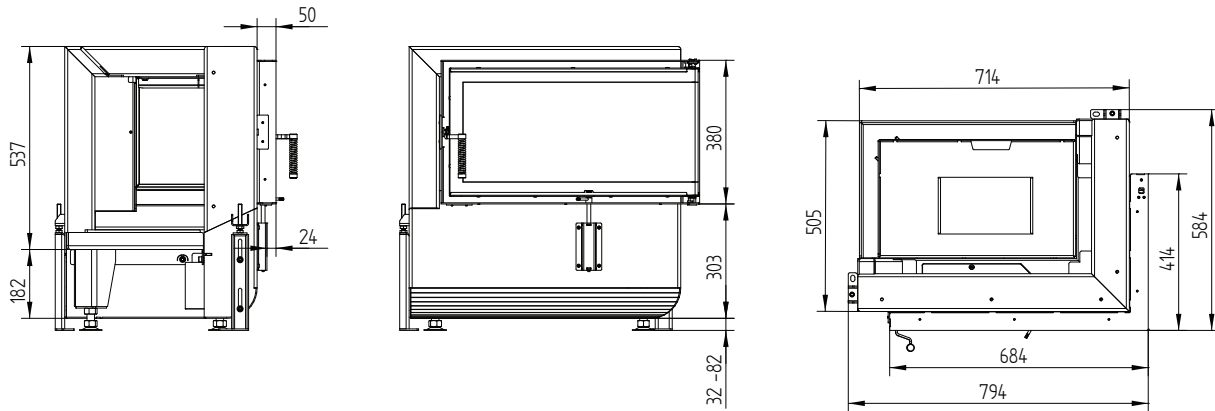

GT2 70/40/38R

Données techniques
Situation 09/2023

Cadre écran 70/40/38R droit battant 6 côtés 1 x 90° 60 mm

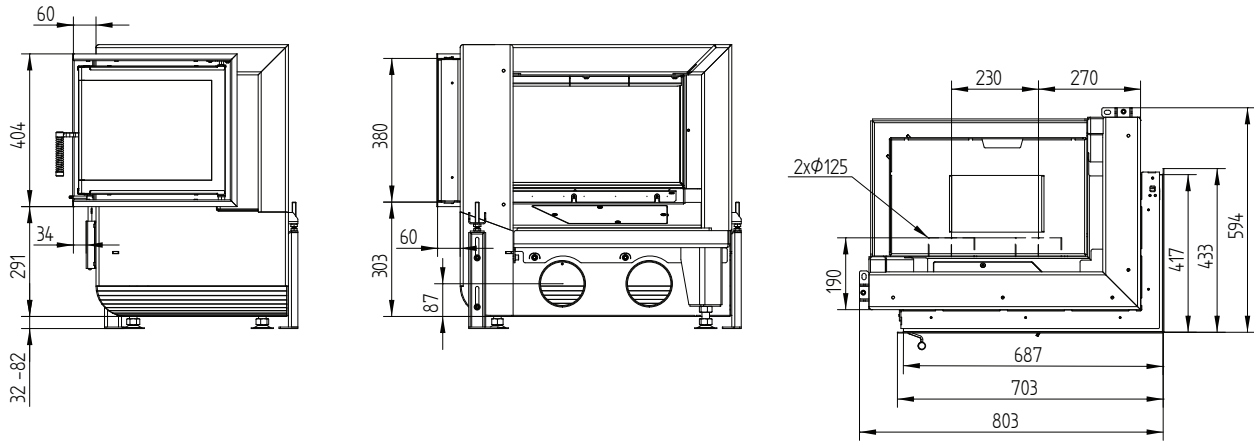

Cadre de montage 70/40/38R droit 6 côtés 80 mm / Pieds

